

アスファルト合材付着防止剤


ナブエースアクアH

ナブエースアクアの特長



エコマーク商品
環境中で分解しやすいオイル
生分解度28日で60%以上
(OECD301C試験による)
15110005

- 環境にやさしい天然植物油脂を原料としています。
⇒アスファルトをカットバックさせません。
⇒環境への負荷が少なく、環境保全に役立つと認められたエコマーク商品です。
- アスファルト合材の付着防止性能が良好です。
⇒水で希釈（ダンプ荷台使用目安；10～50倍）して使用出来、経済的です。
⇒ダンプ荷台、プラント、舗装機械等、アスファルト合材を使用する全ての箇所に使用できます。
- 施工性、長期保存安定性に優れています。
⇒原液・希釈後とも分離せず、また、起泡性が無い為、作業性が良好です。
- 噴霧ノズル等の目詰まりが起きません。
- 原液は半透明、希釈すると透明の液体となります。

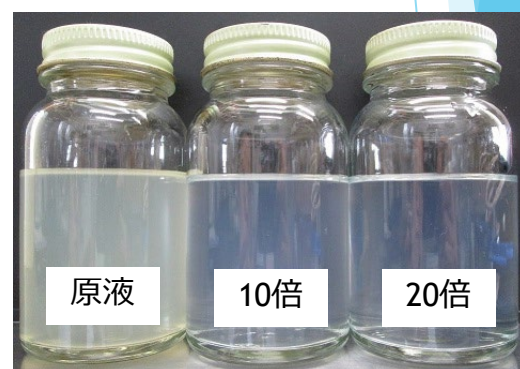

ナブエースアクアの製品仕様

アスファルト合材付着防止剤 「 ナブエースアクアH 」			
使用方法	水で希釈してご使用ください。（目安：10～50倍）		
適用箇所	合材プラント、ダンプ荷台、ローラー、プレート等		
外観	液状	危険物等級	該当せず
使用上の注意	安全データシート（SDS）をご確認ください。		
保管上の注意	5℃以上40℃以下の直射日光の当たらない屋内に保管すること。		
荷姿	18kg缶 / 180kgドラム缶		

【製造・販売元】株式会社ナブ・コーポレーション
〒103-0005
東京都中央区日本橋久松町11-6 日本橋TSビル4階
TEL:03-3662-8211 FAX:03-3662-8212
<http://nabcorp.co.jp/>